


PRZEDMIAR ROBÓT 006-17-002

Budowa: Os. Murawa - Słowiańska
Obiekt: Połacie dachowe budynków wielorodzinnych
Rodzaj robót: Roboty dekarские
Lokalizacja: Poznań, Os. Murawa - Słowiańska - PTBS

PRZEDMIAR 006-17-002

Strona 1

GR		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYGNAŁ ILOŚĆ
GRUPA	01	Roboty dekarские				
01	10	KNR	202-05-06-02-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm / wyprofilowanie wklęsłego spodu czapy kominowej, mające na celu weliminowanie zawirowań powietrza. wsp: R = 0,955	100 m ²	1,20000
01	30	KNR	215-02-09-06-01	Rura wywiewna z PCW ø 75 / wyprowadzenie odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych ponad czapy kominowe nie mniej niż 50 cm wsp: R = 0,955	szt	102,00000
01	40	KNR	202-12-15-01-00	Siatki stalowe przeciw ptakom o pow do 0,1 m ² / wykonanie, montaż + podniesienie czap kominowych na wysokość odpowiadającą warukom technicznym. wsp: R = 0,955	100 szt	3,24000
01	50	KNR	202-12-15-02-00	Siatki stalowe przeciw ptakom o pow do 0,2 m ² / wykonanie, montaż + podniesienie czap kominowych na wysokość odpowiadającą warukom technicznym. wsp: R = 0,955	100 szt	3,18000
01	60	KNR	202-12-15-03-00	Siatki stalowe przeciw ptakom o pow do 0,5 m ² / wykonanie, montaż + podniesienie czap kominowych na wysokość odpowiadającą warukom technicznym. wsp: R = 0,955	100 szt	0,06000

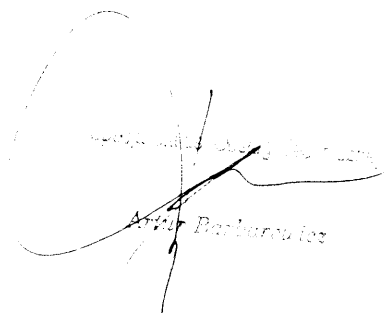

Handwritten signature and stamp, likely a professional seal or approval mark.