



## Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pt.

„Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”  
nr sprawy ZP-9/PN/2013

W związku z rezygnacją przez zamawiającego z montażu ciepłomierzy w lokalizacji „Palacza 3-5a” wprowadza się następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### I. ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia został określony według kodów Wspólnego Słownika CPV:

38421100-3 wodomierze, 38550000-5 liczniki

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w zasobach stanowiących własność PTBS sp. z o.o. w budynkach przy ulicach: ul. Kosynierska 7a – 7f, 12-26, Górczyńska 8 - 12a, Grabowa 22a

Wykaz urządzeń pomiarowych do montażu:

Lp.	lokalizacja	Ilość liczników ciepłej wody	Ilość liczników zimnej wody	Ilość ciepłomierzy
	<u>I etap / Poznań</u>			
1.	ul. Kosynierska 12-26	85	85	72
2.	ul. Kosynierska 7a – 7f		50	50
3.	ul. Górczyńska 8 - 12a		48	48
<b>RAZEM</b>		85	183	170

Lp.	lokalizacja	Ilość liczników ciepłej wody	Ilość liczników zimnej wody	Ilość ciepłomierzy
	<u>II etap / Poznań</u>			
1.	ul. Grabowa 22a	39	39	39
<b>RAZEM</b>		39	39	39

Etapy	Ilość liczników ciepłej wody	Ilość liczników zimnej wody	Ilość ciepłomierzy
<u>I etap / Poznań</u>	85	183	218
<u>II etap / Poznań</u>	39	39	39
<b>RAZEM</b>	124	222	209

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. w POZNANIU

ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań

Sekretariat tel.: +48 61 850-83-21, fax.: + 48 61 850-83-00

Biuro Obsługi Klienta, tel.: +48 61 850-83-35, + 48 61 850-83-37

www.ptbs.pl, e-mail: sekretariat@ptbs.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000030524

Kapitał zakładowy: 84.309.000,00 złotych

NIP 778-12-25-831, REGON 630682977

Uwaga!

Pod pojęciem „Etap” zamawiający rozumie kolejność lokalizacyjną wykonania demontażu i montażu urządzeń pomiarowych.

**Dane techniczne urządzeń pomiarowych przeznaczonych do demontażu:**

- wodomierze skrzydełkowe do zimnej wody – 222 szt.
- wodomierze skrzydełkowe do ciepłej wody – 124 szt.,
- ciepłomierze mechaniczne – **209 szt.**

**Dane techniczne fabrycznie nowych urządzeń pomiarowych przeznaczonych do montażu:**

- wodomierze skrzydełkowe do zimnej wody przystosowanych do montażu modułu odczytu radiowego o przepływie ciągłym  $Q_3 = 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$  zgodnych z dyrektywą MID lub o przepływie  $Q_n = 1,0 \text{ m}^3/\text{h}$  które spełniają wymagania GUM na podstawie obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo o Miarach Dz.U. z 2004r , o średnicy DN 15 w charakterystyce metrologicznej minimum:  $R=80$  (klasa metrologiczna B wg PN ISO 4064-1) w poziomie i  $R=40$ (klasa metrologiczna A wg PN ISO 4064-1) – 222 szt.,
- wodomierze skrzydełkowe do ciepłej wody przystosowanych do montażu modułu odczytu radiowego o przepływie ciągłym  $Q_3 = 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$  zgodnych z dyrektywą MID lub o przepływie  $Q_n = 1,0 \text{ m}^3/\text{h}$  które spełniają wymagania GUM na podstawie obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo o Miarach Dz.U. z 2004r., o średnicy DN 15 w charakterystyce metrologicznej minimum:  $R=80$  (klasa metrologiczna B wg PN ISO 4064-1) w poziomie i  $R=40$ (klasa metrologiczna A wg PN ISO 4064-1) – 124 szt.,
- ciepłomierze mechaniczne z wielostrumieniowym przetwornikiem przepływu przystosowanych do montażu modułu odczytu radiowego o przepływie  $Q_n = 0,6 \text{ m}^3/\text{h}$  DN 15 lub 20 zgodnych z dyrektywą MID – **209 szt.**

Uwaga! Przedmiotem zamówienia nie są moduły radiowe jednak urządzenia pomiarowe powinny mieć możliwość ich montażu.

**Zakres robót i czynności wiążących się z wymianą urządzeń pomiarowych:**

- a) demontaż istniejących wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy,
- b) protokolarne spisanie stanów i nr seryjnych zdemontowanych wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 8** do siwz, potwierdzonych przez użytkowników lokalów mieszkalnych i użytkowych lub przedstawiciela PTBS Sp. z o.o.,
- c) zadysponowanie przez wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt zdemontowanych urządzeń,

- d) montaż fabrycznie nowych wodomierzy do zimnej i ciepłej wody oraz fabrycznie nowych ciepłomierzy z wielostrumieniowym przetwornikiem przepływu,
- e) wbudowanie niezbędnych materiałów pomocniczych,
- f) protokolarnie spisanie stanów i nr seryjnych, fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz fabrycznie nowych ciepłomierzy wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 8 do siwz**, potwierdzonych przez użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych lub przedstawiciela PTBS Sp. z o.o.
- g) oplombowanie zamontowanych fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz fabrycznie nowych ciepłomierzy plombą zaciskową z nr seryjnym,
- h) protokolarny odbiór całości robót w obecności przedstawicieli obu stron umowy/przedmiotu zamówienia,
- i) przekazanie przez wykonawcę, zamawiającemu kart gwarancyjnych fabrycznie nowych, zamontowanych urządzeń pomiarowych oraz karty gwarancyjnej na wykonane roboty i wbudowane urządzenia,
- j) przekazanie przez wykonawcę, zamawiającemu 3 egzemplarze kart gwarancyjnych wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 7 do siwz** na całość wykonanych robót i wbudowanych urządzeń na okres 60 miesięcy.

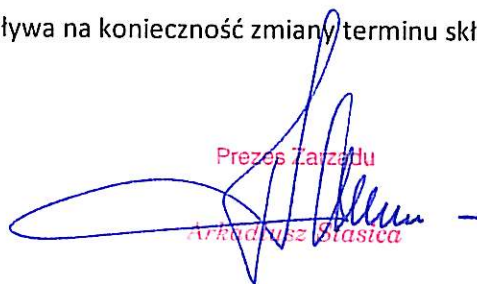
**Informacje dodatkowe:**

Lp.	lokalizacja	Ilość mieszkań	Ilość lokali usługowych
<b>ETAP I</b>			
1.	ul. Kosynierska 12-26	72	0
2.	ul. Kosynierska 7a – 7f	50	0
3.	ul. Górczyńska 8 - 12a	48	0
<b>ETAP II</b>			
1.	ul. Grabowa 22a	39	0

II. Zmiana w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz cenowy” w pozycji 3 powinno być w kolumnie „ilość w szt-209”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają jak pierwotnie podano.

Zamawiający informuje, że wyżej określona zmiana nie wpływa na konieczność zmiany terminu składania ofert.

Prezes Zarządu  
  
 Arkadiusz Stasica